

AIRO V6E

SELF PROPELLED AERIAL PLATFORMS



SELF-PROPELLED AERIAL PLATFORMS

- PLANCIA COMANDI SEMPLICE ED INTUITIVA CON ACCESSO A TUTTE LE FUNZIONI.
- INGOMBRI RIDOTTISSIMI: ESTREMA MANEGGEVOLEZZA E SEMPLICITÀ DI GUIDA.
- IDEALE PER OPERAZIONI DI PICKING (PIANO DI CARICO ELEVABILE CON PORTATA KG 90).

PLATES-FORMES AUTOMOTRICES

- SIMPLE AND EASY-TO-USE CONTROL PANEL WITH ACCESS TO ALL THE FUNCTIONS.
- VERY SMALL IN SIZE: EXTREMELY EASY TO MANOEUVRE AND SIMPLE TO DRIVE.
- IDEAL FOR PICKING OPERATIONS (LIFTING LOADING PLATFORM WITH A CAPACITY OF 90 KG).


SELBSTFAHRENDEN HYDRAULISCHE HEBEBÜHNEN

- TABLEAU DE COMMANDE SIMPLE ET INTUITIF AVEC ACCÈS À TOUTES LES FONCTIONS.
- ENCOMBREMENTS RÉDUITS: TRÈS FACILE À MANIER ET SIMPLE À CONDUIRE.
- IDÉAL POUR OPÉRATIONS DE PICKING (PLANCHER DE CHARGE À ÉLEVATION POUR UNE CHARGE DE 90 KG).

PLATAFORMAS ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS

- PANEL DE CONTROL SIMPLE Y FÁCIL DE UTILIZAR CON EL ACCESO A TODAS LAS FUNCIONES
- DIMENSIONES MUY REDUCIDAS: EXTREMADAMENTE FÁCIL DE MANIOBRAR Y SIMPLE DE CONDUCIR
- IDEAL PARA LAS OPERACIONES DE PICKING (PLATAFORMA DE CARGA DE ELEVACIÓN CON UNA CAPACIDAD DE 90 KG).



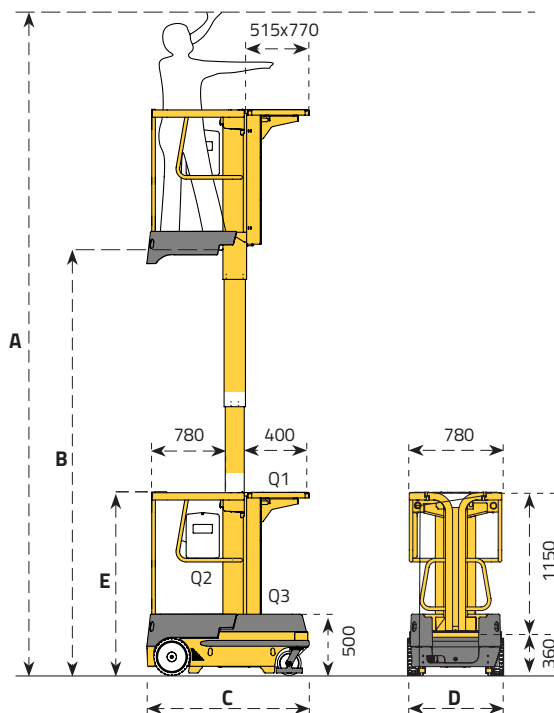

V6E

- Caratteristiche tecniche
- Technical features
- Caractéristiques techniques
- Technische Eigenschaften
- Características técnicas

A	Altezza max. lavoro - Max. working height - Max. hauteur de travail Max. Arbeitshöhe - Máxima altura de trabajo	5500mm
B	Altezza max. piano calpestio - Max. platform height - Max. hauteur de la plate-forme - Max. Plattformhöhe - Altura máxima de la plataforma	3500mm
C	Lunghezza macchina chiusa - Stowed machine length - Longueur machine fermée - Länge eingezogene Maschine - Largura máquina guardada	1370mm
D	Larghezza - Width - Largeur - Breite - Anchura	810mm
E	Altezza (Macchina chiusa) - Stowed machine height - Hauteur machine fermée - Höhe (Eingezogene Maschine) - Altura máquina guardada	1510mm
Q1	Portata max. piano di carico elevabile - Max. lifting loading platform capacity - Max. capacité du plancher de charge - Max. Tragfähigkeit des anhebenden Ladenplan - Máxima capacidad de la plataforma de carga	90kg
Q2	Portata max. cestello - Max. cage capacity - Max. capacité du panier - Max. Tragfähigkeit der Korb - Máxima capacidad de la cesta	120kg
Q3	Portata max. vano di carico a terra - Max. ground-loading compartment capacity - Max. capacité de compartiment de charge à terre - Max. Tragfähigkeit der Grundladenfach - Máxima capacidad del compartimento de carga a tierra	130kg
	Peso totale - Total weight - Poids totale - Gesamtgewicht - Peso total	780kg

Allestimento Standard

- Piano di carico mobile manuale (portata max. 90 kg)
- Piano di carico a terra (portata max 130 kg)
- N. max di persone 1
- Avvisatore acustico movimenti
- Ruote antitraccia
- Ruote pivotanti mm 200 x 50
- Ruote motrici mm 305 x 100
- Spina per alimentazione caricabatteria 230V
- Leva comando discesa di emergenza
- Batterie al Gel / AGM 24V/180Ah
- Caricabatterie 24V/25A HF
- Protezione antiscioiamento elettrica
- Inclinometro
- Struttura di sollevamento telescopica
- Comandi proporzionali
- Traslazione alla massima altezza
- Traslazione con cancelli aperti con piattaforma abbassata
- Comandi di trazione e sollevamento simultanei
- Velocità max. di trazione 6 Km/h
- Inclinazione longitudinale / trasversale 2°
- Sblocco freni per traino d'emergenza

Optional

- Lampeggianti
- Piano di carico mobile elettrico (portata max. 90 kg)
- Kit antiscioiamento

Standard Features

- Manual mobile loading platform (capacity max. 90 kg)
- Ground-loading compartment (capacity max 130 kg)
- Max no. of people 1
- All-motion alarm
- Non-marking tyres
- Pivoting wheels mm 200 x 50
- Drive wheels mm 305 x 100
- 230V battery-charger power socket
- Emergency lowering control lever
- Gel / AGM batteries 24V/180Ah
- Battery-charger 24V/25A HF
- Electric shearing-proof protection
- Inclinomètre
- Telescopic lifting structure
- Proportional controls
- Translation at max. height
- Translation with opened rails and lowered platform
- Simultaneous traction and lifting controls
- Max drive speed (fast) 6 Km/h
- Longitudinal / transversal inclination 2°
- Unlocking brakes for emergency towing

Optionals

- Flashing indicator lights
- Electric mobile loading platform (capacity max. 90 kg)
- Anti-crushing kit

Version Standard

- Plancher de charge mobile manuelle (capacité max. 90 kg)
- Compartiment de charge à terre (capacité max 130 kg)
- N. max de personnes 1
- Avertisseur acoustique des mouvements
- Pneus anti-trace
- Roues pivotantes mm 200 x 50
- Roues motrices mm 305 x 100
- Prise d'alimentation chargeur de batterie 230V
- Levier de commande descente d'urgence
- Batteries Gel / AGM 24V/180Ah
- Chargeur de batteries 24V/25A HF
- Protection électrique anti-cisalement
- Inclinomètre
- Structure d'élévation télescopique
- Commandes proportionnelles
- Déplacement à la max. hauteur
- Translation avec garde-corps ouverts et plateforme repliée
- Commandes de traction et du soulèvement simultanées
- Max vitesse de déplacement (grande vitesse) 6 Km/h
- Inclinaison longitudinale / transversale 2°
- Déblocage de freins pour remorquage d'urgence

Options

- Clignotants
- Plancher de charge mobile électrique (capacité max. 90 kg)
- Kit anti-écrasement

Standardausstattung

- Bewegliche Ladenplan manuelle (Tragfähigkeit max. 90 kg)
- Grundladenfach (Tragfähigkeit max 130 kg)
- Höchstzahl von Personen 1
- Akustisches Bewegungssignal
- Nicht markierende Reifen
- Schwenkende Räder mm 200 x 50
- Antriebsräder mm 305 x 100
- 230V Antrieb für Ladegerät
- Hebel Steuerung für Notabstieg
- Batterien Gel / AGM 24V/180Ah
- Ladegerät 24V/25A HF
- Elektrischer Scherenschutz
- Neigungsmesser
- Teleskopische anhebende Struktur
- Proportional Steuerungen
- Fahren bei max. Höhe
- Fahren mit offenen Geländer und abgesenkter Plattform
- Gleichzeitigen Antriebs- und Aufzugssteuerungen
- Max Fahrgeschwindigkeit (schnell) 6 Km/h
- Längsneigung / Querneigung 2°
- Bremsenspernung zur Notschlepp

Optional

- Blinkender
- Bewegliche Ladenplan elektrisch (Tragfähigkeit max. 90 kg)
- Anti-Quetschung Kit

Equipamiento Estandar

- Plataforma de carga móvil manual (capacidad max. 90 kg)
- Compartimento de carga a tierra (capacidad max 130 kg)
- N. max de personas 1
- Avisador acústico de movimientos
- Neumáticos anti-huella
- Ruedas rodantes mm 200 x 50
- Ruedas motrices mm 305 x 100
- 230 V energía para el cargador de batería
- Palanca de mando para la bajada de emergencia
- Baterías al Gel / AGM 24V/180Ah
- Cargador de batería 24V/25A HF
- Protección eléctrica antitijeras
- Inclímetro
- Estructura de elevación telescópica
- Mandos proporcionales
- Desplazamiento a la max. altura
- Desplazamiento con barandillas abiertas y plataforma bajada
- Mandos de tracción y levantamiento simultáneos
- Max velocidad de desplazamiento (rápida) 6 Km/h
- Inclinación longitudinal / transversal 2°
- Liberación frenos para remolque de emergencia

Opcional

- Avisador luminoso intermitente
- Plataforma de carga móvil eléctrica (capacidad max. 90 kg)
- Kit antitrituración

Specifications are nominal and may be revised to reflect design improvements.